

PRODOTTI AD ALTA VISCOSITA' E TIXOTROPICI

Campi di applicazione:

Inchiostri di sicurezza e flexografici

Stucchi industriali e per l'edilizia

Stucchi poliestere, marini e yachting

Prodotti spatolabili e granulati ad alta viscosità

Sigillanti epossidici e poliuretanic
prodotti siliconici e adesivi

Colle e mastici



SLOW SPEED MIXER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Macchinario con vasche mobili
- Esecuzione per aree classificate e non
- Singola girante a farfalla oppure nell'esecuzione con girante a farfalla e Cowles
- Velocità variabile in continuo
- Raschiatore in Teflon montato sulla girante a farfalla
- Assistenza remota
- Superficie interna del coperchio lucidata a specchio per facilità di pulizia
- Lavorazione sotto vuoto
- Display touchscreen e PLC per impostazione parametri di lavorazione
- Riproducibilità dei batch
- Data control e backup cicli di lavorazione



SINGOLO ALBERO

Slow speed mixer

Questa configurazione con la sola girante a farfalla consente una perfetta miscelazione a bassa velocità e alta coppia.



DOPPIO ALBERO



Slow speed - High Speed mixer

In questa configurazione, oltre alla girante a farfalla che lavora a bassa velocità e alta coppia, viene montata una girante Cowles in posizione eccentrica che, ruotando ad alta velocità, favorisce il processo di dispersione.



SPECIFICHE TECNICHE

SLOW SPEED POWER HP (kw)	HIGH SPEED POWER HP (kw)	VOLUME	DxH	A	K	J	L	M	Kg
30/40 (22/30)	15 (11)	400 lt	ø800x800	2000	2500	980	3500	1100	3150
30/40/50 (22/22/37)	15 (11)	500 lt	ø900x800	2210	2800	1050	3860	1100	3150
30/40/50 (22/22/37)	15 (11)	600 lt	ø1000x800	2210	2800	1050	3860	1100	3150
40/50/60 (30/37/45)	15 (11)	700 lt	ø1000x900	2210	2800	1050	3860	1100	3200
50/60/70 (37/45/55)	15 (11)	785 lt	ø1000x1000	2550	2850	1150	4000	1200	3300
60/75/100 (45/55/75)	30 (22)	950 lt	ø1100x1000	2650	3150	1150	4300	1380	3350
60/75/100 (45/55/75)	30 (22)	1130 lt	ø1200x1000	2650	3150	1150	4300	1380	4000
60/75/100 (45/55/75)	30 (22)	1325 lt	ø1300x1000	2650	3150	1150	4300	1380	4000
125/150 (90/110)	30 (22)	1540 lt	ø1400x1000	3000	3450	1150	4575	1380	4500

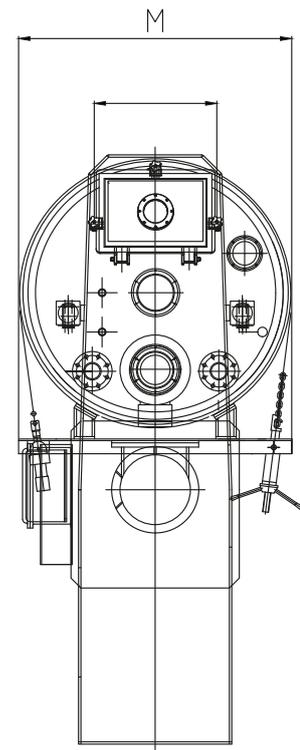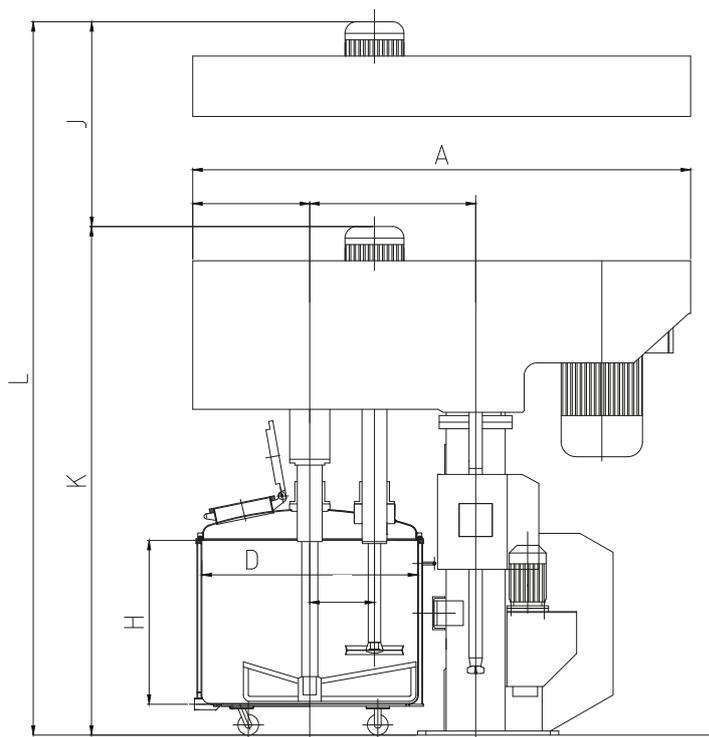

M VIBRO-MAC S.r.l.

Via Primo Maggio, 2/4
 20070 San Zenone al Lambro (MI) - ITALY
 Tel. +39.02.98264390
 Fax. +39.02.98264392
 info@vibromac.it
 www.vibromac.it