

FILTRO A LAMELLE AUTOPULENTE FL110



FILTRO A LAMELLE AUTOPULENTE FL110

Filtro a cartuccia intercambiabile in lamelle di acciaio inossidabile, previsto per filtrazione continua ed in ciclo assolutamente ermetico.

Il prodotto da filtrare è pompato dall'esterno all'interno della cartuccia, che viene posta in rotazione mediante dispositivo ad aria compressa.


Due raschiatori con lama intercambiabile di acciaio puliscono in continuo la superficie filtrante e ne fanno ca-

dere i residui nella zona di fondo del contenitore, dove gli stessi vengono rimossi periodicamente mediante l'apertura della valvola di scarico.

MATERIALI

Tutte le parti a contatto col prodotto da filtrare sono in acciaio inossidabile AISI 304. Le guarnizioni sono in PTFE.

FILTRO A LAMELLE AUTOPULENTE FL110

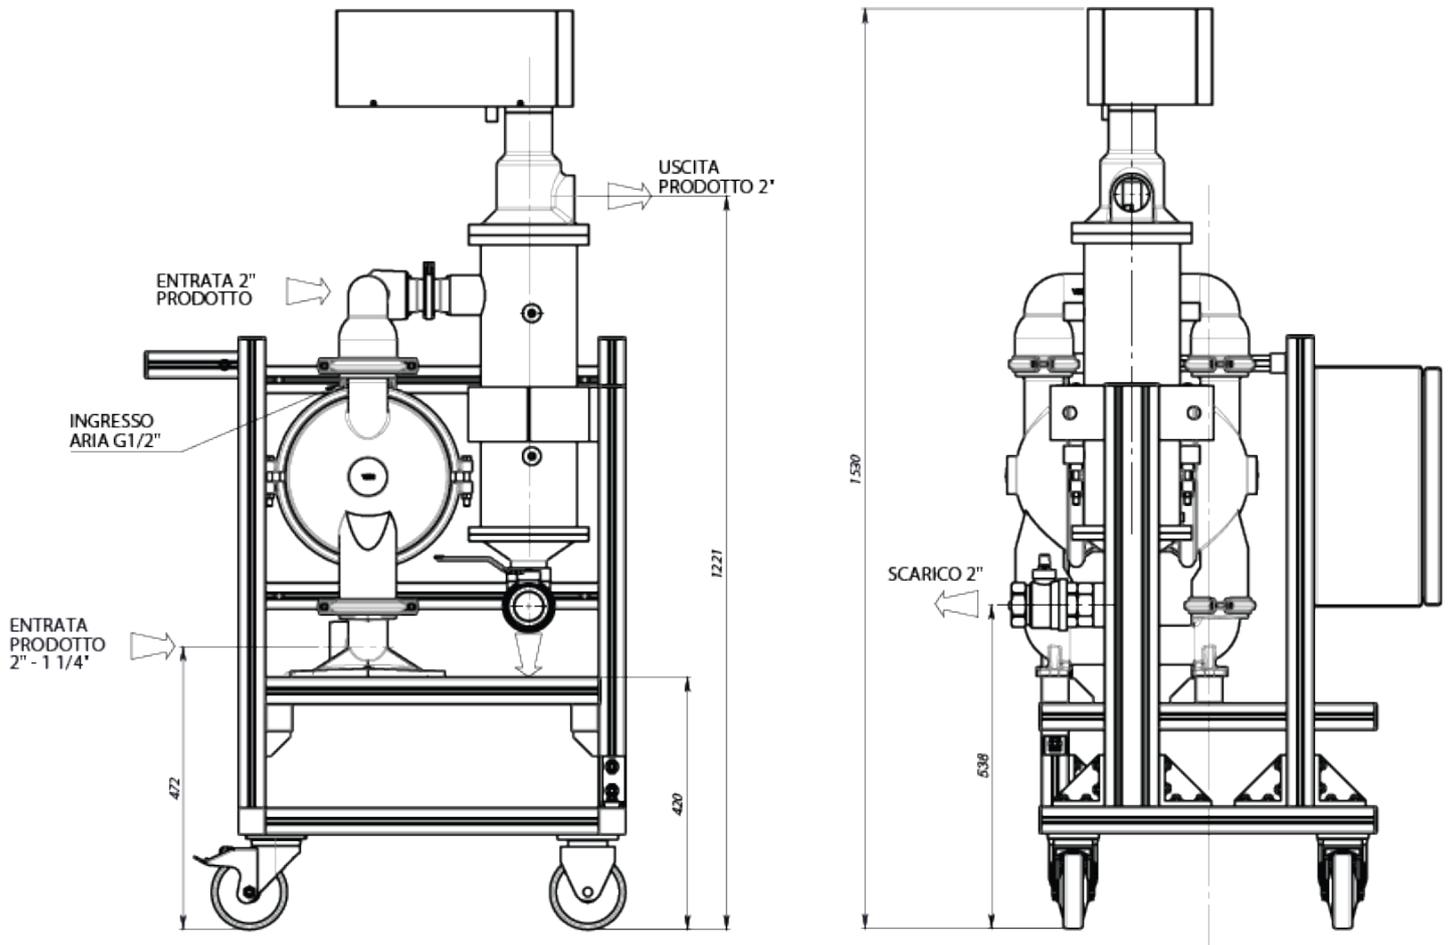

DATI TECNICI

DIMENSIONE DELLA CARTUCCIA FILTRANTE	Ø110 x 500 mm.
SUPERFICIE FILTRANTE	1727 cm ²
LUCE DELLA CARTUCCIA	DA 50 A 500 micron
RACCORDI ENTRATA / USCITA	G 2"
VALVOLA DI SCARICO	G 2"
MAX. PRESSIONE DEL PRODOTTO	2 bar
PESO DEL FILTRO	45 Kg.
PESO DEL FILTRO + CARRELLO	90 Kg.